


CALIFORNIA MODELLE

## SX DC INVERTER

### TRUHEN-SPLITKLIMA-GERÄTE

5 Modelle Wärmepumpe  
von 3,3 kW bis 8,7 kW

INNENTEIL SX 9-12 DCI / SX 18-24-30 DCI

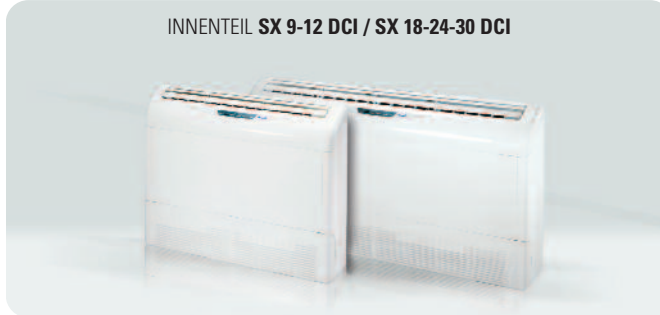

Wand- o. Deckenmontage



Klimatisierung von zwei angrenzenden Räumen mit einem Gerät



## PRODUKTMERKMALE

**Innenteil:**

- Modernes leichtes Gehäuse
- Wand oder Deckenmontage (ohne Umbau)
- Stickstoff Schutzfüllung
- Klimatisierung eines Nebenraums möglich
- Kompatibel mit DUO, TRIO, QUATTRO DC Inverter
- Mikroprozessor
- LCD Infrarot-Fernbedienung und Bedienung am Gerät
- Modernes leichtes Gehäuse
- Klimatisierung eines Nebenraumes möglich
- Selbsttät. Wiedereinschaltung nach Spannungsunterbrechung
- Motorisch gesteuerter Luftaustritt in 2 Richtungen
- Regenerierbarer Luftfilter
- Betriebsmittelfüll. bis zu 20 m Leitungslänge (modellabhängig)

**Außenteil:**

- Kältemittel-Betriebsfüllung R410A
- Kühlbetrieb bis -10°C Außentemperatur
- Heizbetrieb bis -15°C Außentemperatur
- Außenteil mit Vierwege-Umkehrventil

\* LCD Wandfernbedienung RCW2 (optional)


INFRAROT-FERNBEDIENUNG RC4      WAND-FERNBEDIENUNG RCW2\*



INNENTEIL SX 9-12 DCI



AUSSENTEIL GC 9-12-18 DCI



INNENTEIL SX 18-24-30 DCI



AUSSENTEIL GC 24 DCI Z- GCD 030 DCI Z



**35% Rabatt**  
auf alle Preise!



## SX DCI

		SX 9 DCI	SX 12 DCI	SX 18 DCI	SX 24 DCI	SX 30 DCI	
<b>Innenteil</b>		<b>SX 9 DCI</b>	<b>SX 12 DCI</b>	<b>SX 18 DCI</b>	<b>SX 24 DCI</b>	<b>SX 30 DCI</b>	
<b>Außenteil</b>		<b>GC 9 DCI</b>	<b>GC 12 DCI</b>	<b>GC 18 DCI</b>	<b>GC 24 DCI Z</b>	<b>GCD 030 DCI Z</b>	
<b>Kühlung</b>	<b>Kühlleistung (1)</b>	<b>2,5 (1,4-3,6)</b>	<b>3,5 (1,5-4,4)</b>	<b>5 (1,5-6,0)</b>	<b>6,8 (1,5-7,5)</b>	<b>7,5 (2-9,5)</b>	
	Leistungsaufnahme (1)	0,63	1,0	1,65	2,24	2,49	
	EER / Energieeffizienzklasse	3,97 / A	3,5 / A	3,0 / B	3,0 / B	3,0 / B	
	Einsatzgrenzen	-10°/ 46° Trockenkugeltemp.	-10°/ 46° Trockenkugeltemp.	-10°/ 46° Trockenkugeltemp.	-10°/ 46° Trockenkugeltemp.	-10°/ 46° Trockenkugeltemp.	
<b>Heizung (*)</b>	<b>Heizleistung (2)</b>	<b>3,3 (1,5-4,5)</b>	<b>4,2 (1,5-5,0)</b>	<b>5,6 (1,5-7,2)</b>	<b>7,6 (1,5-8,8)</b>	<b>8,7 (1,8-9,8)</b>	
	Heizleistung bei -15°C	1,9	2,5	2,3	-	-	
	Leistungsaufnahme (2)	0,93	1,23	1,6	2,1	2,55	
	COP / Energieeffizienzklasse	3,58 / B	3,41 / B	3,26 / C	3,6 / A	3,41 / B	
	Einsatzgrenzen	-15°/ 24° Trockenkugeltemp.	-15°/ 24° Trockenkugeltemp.	-15°/ 24° Trockenkugeltemp.	-15°/ 24° Trockenkugeltemp.	-15°/ 24° Trockenkugeltemp.	
<b>Innenteil</b>	Schalldruckpegel (3) (4)	35/37/39	38/41/45	45/48/51	49/53/56	49/53/56	
	Schallleistungspegel (4)	47/49/56	51/53/56	56/60/65	60/64/67	60/64/66	
	Luftmenge (4)	300/350/400	300/400/450	600/750/870	760/930/1120	760/930/1120	
	Entfeuchtung	1	1,5	2	2,5	2,9	
	Abmessungen (BxTxH)	820x190x630	820x190x630	1200x190x630	1200x190x630	1200x190x630	
	Gewicht	21	22	30	32	32	
	<b>Artikel-Nummer</b>	<b>7SP012113</b>	<b>7SP012114</b>	<b>7SP012115</b>	<b>7SP012151</b>	<b>7SP012152</b>	
	<b>Preis</b>	<b>€ 935,-</b>	<b>1.095,-</b>	<b>1.295,-</b>	<b>1.495,-</b>	<b>1.550,-</b>	
	<b>Außenteil</b>	Schalldruckpegel 1 m	51	52	53	56	56
		Schallleistungspegel	61	62	65	70	66
Luftmenge		1780	1780	2160	3600	3600	
Verdichtertyp		DCI Rollkolbenverdichter	DCI Rollkolbenverdichter	DCI Scrollverdichter	DCI Doppel-Rollk.-Verd.	DCI Doppel-Rollk.-Verd.	
Abmessungen (BxTxH)		795x290x610	795x290x610	795x290x610	950x412x835	950x412x835	
Gewicht		38	38	39	64,5	66	
<b>Betriebsspannung 1-230V - 50Hz</b>	<b>Artikel-Nummer</b>	<b>7SP061420</b>	<b>7SP061421</b>	<b>7SP061422</b>	<b>7SP061677</b>	<b>7SP061735</b>	
	<b>Preis</b>	<b>€ 960,-</b>	<b>1.100,-</b>	<b>1.300,-</b>	<b>2.000,-</b>	<b>2.400,-</b>	
	<b>Setpreis</b>	<b>€ 1.895,-</b>	<b>2.195,-</b>	<b>2.595,-</b>	<b>3.495,-</b>	<b>3.950,-</b>	
<b>Betriebsspannung 1-230V - 50Hz</b>	Elektrozuleitung	Innen	Innen	Innen	Innen	Außen	
	Leitungsquerschnitt (5)	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	
	Absicherung träge	10	16	20	20	20	
	Elektr. Verbindungsleitung	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5	
<b>Kältemittel-leitung</b>	Saugleitung isoliert	Zoll/mm 3/8" - 10	3/8" - 10	1/2" - 12	5/8" - 16	5/8" - 16	
	Einspritzleitung isoliert	Zoll/mm 1/4" - 6	1/4" - 6	1/4" - 6	3/8" - 10	3/8" - 10	
	Länge max.	m 20	20	30	30	30	
	Höhe max.	m 10	10	10	15	15	

**Achtung: Elektr. Verbraucher (z.B. Kondensatpumpe) sind mit eigenem Stromkreis zu versorgen (gilt nicht für ACFH0221)!**

- (1) Raumtemperatur 27°C/47% relative Feuchte, Außentemperatur 35°C  
 (2) Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C/88% relative Feuchte  
 (3) Innenteil gemessen in 1,0 m Entfernung, Außenteil gemessen in 1,0 m Freifeld  
 (4) Daten wurden ermittelt bei niedriger, mittlerer und hoher Drehzahl  
 (5) Beachten Sie bitte die Vorschriften des örtlichen Energieversorgers

- (6) Preis für Einbau auf Anfrage  
 (7) Förderhöhe max. 7 m  
 (\*) Einsatzgrenzen beachten

<b>ZUBEHÖR</b>		SX 9 DCI	SX 12 DCI	SX 18 DCI	SX 24 DCI	SX 30 DCI
Kondensatpumpe (6) (7)	7ACFH0221	€ 299,-	299,-	299,-	299,-	299,-
Montagesatz, Rohrverkl. für waagrechte Montage	7ACTL0073	€ 110,-	110,-	-	-	-
	7ACTL0074	€ -	-	126,-	126,-	126,-
Wandkonsole Außenteil	7ACTL0016	€ 79,-	79,-	-	-	-
	7ACTL0018	€ -	-	120,-	-	-
Luftaustritt hinten	7ACVF0122	€ -	-	-	-	-
	7ACVF0123	€ -	-	-	-	-
Wandfernbedienung RCW2	7ACE1212	€ 289,-	289,-	289,-	289,-	289,-