

NEU


1 Modell Kühlung: 2520 W



VAR 9



Display

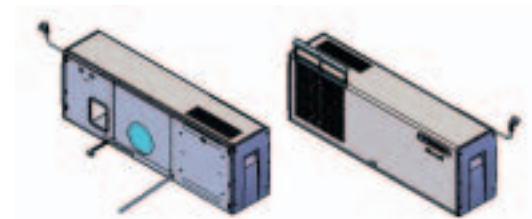

VAR: Luftgekühlte Kompakt-Klimatruhe für Räume, bei denen die Aufstellung eines Außenteils nicht möglich ist

- Schallgedämmtes Gehäuse für Innenaufstellung auf dem Boden oder an der Wand
- Anschlüsse für Verflüssigerluft mit Gittern an der Rückwand
- Luftfilter • Mikroprozessor • Bedienungsplatte mit LED-Anzeigen
- Rollkolben-Kompressor • Kältemittel R410A • Elektroheizung 1500 W

Modell Kühlung		VAR 9
Kühlleistung (1)	W	2520
Luftmenge		
hoch/mittel/niedrig	m ³ /h	300/250/200
Schalldruckpegel (2)		
Innenteil (niedrig/mittel/hoch)	dB(A)	39/41/46
Betriebsspannung		1 ~ 230 V - 50 Hz
Leistungsaufnahme		
Lüftung und Kühlung (1)	W	970
EER (Energieeffizienzklasse)		2,60 (C)
Absicherung, träge	A	10
Abmessungen und Gewicht		
Innenteil VAR (B x H x T)	mm	1080 x 230 x 385
Nettogewicht (VAR)	kg	43
Elektroheizung	W	1500

(1) Raumtemperatur 27°C/47% relative Feuchte, Außentemperatur 35°C
 (2) Innen in 2,5 m Entfernung, Raumvolumen 200 m³, Nachhallzeit 0,5 sec.

Ihr Klimafachhändler



Günther Kälte Klima GmbH
 Schwalbenrainweg 15
 D-63741 Aschaffenburg
 GERMANY

Telefon +49 (0) 60 21-34 94 - 0
 Telefax +49 (0) 60 21-46 07 74

<http://www.gkk.net>